



Señalización



Alta visibilidad



Corporal



Calzado



Alturas



Visual



PROTEGEMOS
Y MEJORAMOS
TU VIDA.



Uniformes de Querétaro

CATÁLOGO 2024



Manos



Auditiva



Impermeable



Respiratoria



Salud



Incendios



SEÑALIZACIÓN





Señalización

SR1001

Malla delimitadora plástica



CARACTERÍSTICAS

- Malla plástica elaborada con polietileno de alta densidad de 1.20 m x 30.5 m
- Cuenta con una medida de orificios de 35 mm x 85 mm
- Con un peso de 7 lbs (3.17 kg)
- Resistencia longitudinal de 12 lbs (26.45 kg)

SR1005

Calza de hule



CARACTERÍSTICAS

- Reflejantes amarillos de 1" / 2.5 cm grado ingeniería
- Medidas de 25 cm x 16 cm x 19 cm
- Peso de 2.730 kg
- Cuenta con un sujetador en la parte posterior

SR1002

Cinta barricada



SR1078

Cinta barricaDa
· 90 m de largo

CARACTERÍSTICAS

- Cinta barricada leyenda "PELIGRO", "PRECAUCIÓN" o "PROHIBIDO EL PASO"
- 305 m de largo
- Ancho de 7.5 cm
- Diseñado con 5 cm en tamaño de tipografía

SR1006

Cono plegable



CARACTERÍSTICAS

- Cono plegable de 45 cm / 70 cm de alto
- Base de 23 cm x 23 cm / 29 cm x 29 cm
- Diseñado con 2 tiras de reflejante textil de 1" / 2.5 cm
- Fabricado en tela de polipropileno

SR1003

Cono verde/naranja con base negra



CARACTERÍSTICAS

- Conos de 45 cm, 70 cm y 90 cm de alto
- Fabricado con 100% PVC
- 8 Puntos de apoyo que le brindan estabilidad
- Base negra de caucho 27 cm x 27 cm/ 35 cm x 35 cm/ 36 cm x 36 cm
- El reflejante se cotiza por separado

SR1009

Indicador de piso mojado



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con agarradera en parte superior
- Diseñado con leyenda en español e inglés
- Impresa en tinta de alta calidad con resistencia al daño
- Ligero, fácil de transportar y almacenar



SR1010

Cadena plástica

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en polietileno de alta calidad
- Eslabones 3 cm x 2 cm y calibre de 6 mm
- Largo de 50 m
- Presentación en color rojo y amarillo



SR1011

Poste delimitador

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con reflejante grado diamante de 10" / 25.8 cm
- Integrado con base negra de caucho reciclado con un peso de 6 kg
- Altura de 1.16 m y base de 4 cm
- Cuenta con protección a rayos UV
- Con apertura para colocar lámpara de destello



SR1011 - 0

Poste delimitador con apertura



CARACTERÍSTICAS

- Apertura en parte superior e inferior
- Cuenta con dos reflejantes grado diamante de 4" / 10 cm en parte superior
- Integrado con base negra de caucho reciclado con un peso de 6 kg
- Poste con altura de 1.13 m y base de 4 cm

Uniformes de Querétaro



Señalización

SR1019

Banderín de malla

CARACTERÍSTICAS

- Banderín de malla de 45 cm x 45 cm
- Fabricado en tela de poliéster
- Banda reflejante bicolor textil
- Bastón de madera de pino



SR1020

Triángulo de vialidad

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en plástico rígido de alta duración
- Base metálica de 4 puntos
- Incluye estuche semirígido para facilitar su transportación
- Reflejante tipo prismático





SR1021

Cinta reflejante bicolor
Para tractocamión

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con adhesivo
- Medidas 5 cm x 50 m
- 11" / 28 cm color en rojo y 7" / 18 cm en color blanco
- Fabricado con 100% PVC
- Certificado DOT - C2



SR1032

Banderín semi rígido
Para tractocamión



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polietileno de baja densidad
- Varilla de acero galvanizada de 1/2"
- Largo de 32 cm y un ancho de 40 cm
- Espesor de 5 mm (1/2")
- Cuenta con protección UV

SR1028

Cono naranja con base naranja

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 100% PVC
- 8 Puntos de apoyo que le brindan estabilidad
- Protección a rayos UV
- Conos de 45 cm, 70 cm y 90 cm de alto
- El reflejante se cotiza por separado



Uniformes de Querétaro



Señalización

SR1033A - 13K

Barrera tipo 2013 13K

CARACTERÍSTICAS

- Rellenable con arena
- Espesor promedio 4 mm de 84 cm x 1.50 m
- Peso aproximado de 15 kilos
- Espacios para colocar lámpara de destello
- Puede incluir reflejante en flecha o en barras
- Diseñado con entradas para patín y montacargas
- El reflejante se cotiza por separado




SR1036A - 15K

Barrera bicentenario 15k

CARACTERÍSTICAS

- Rellenable con arena
- Espesor promedio 4 mm de 84 cm x 1.55 m / 1.70 m
- Peso aproximado de 17 kilos
- Cuerpo grabado para la colocación de flechas reflejantes en ambos sentidos
- Puede incluir reflejante en flecha o en barras
- Diseñado con entradas para patín y montacargas
- El reflejante se cotiza por separado

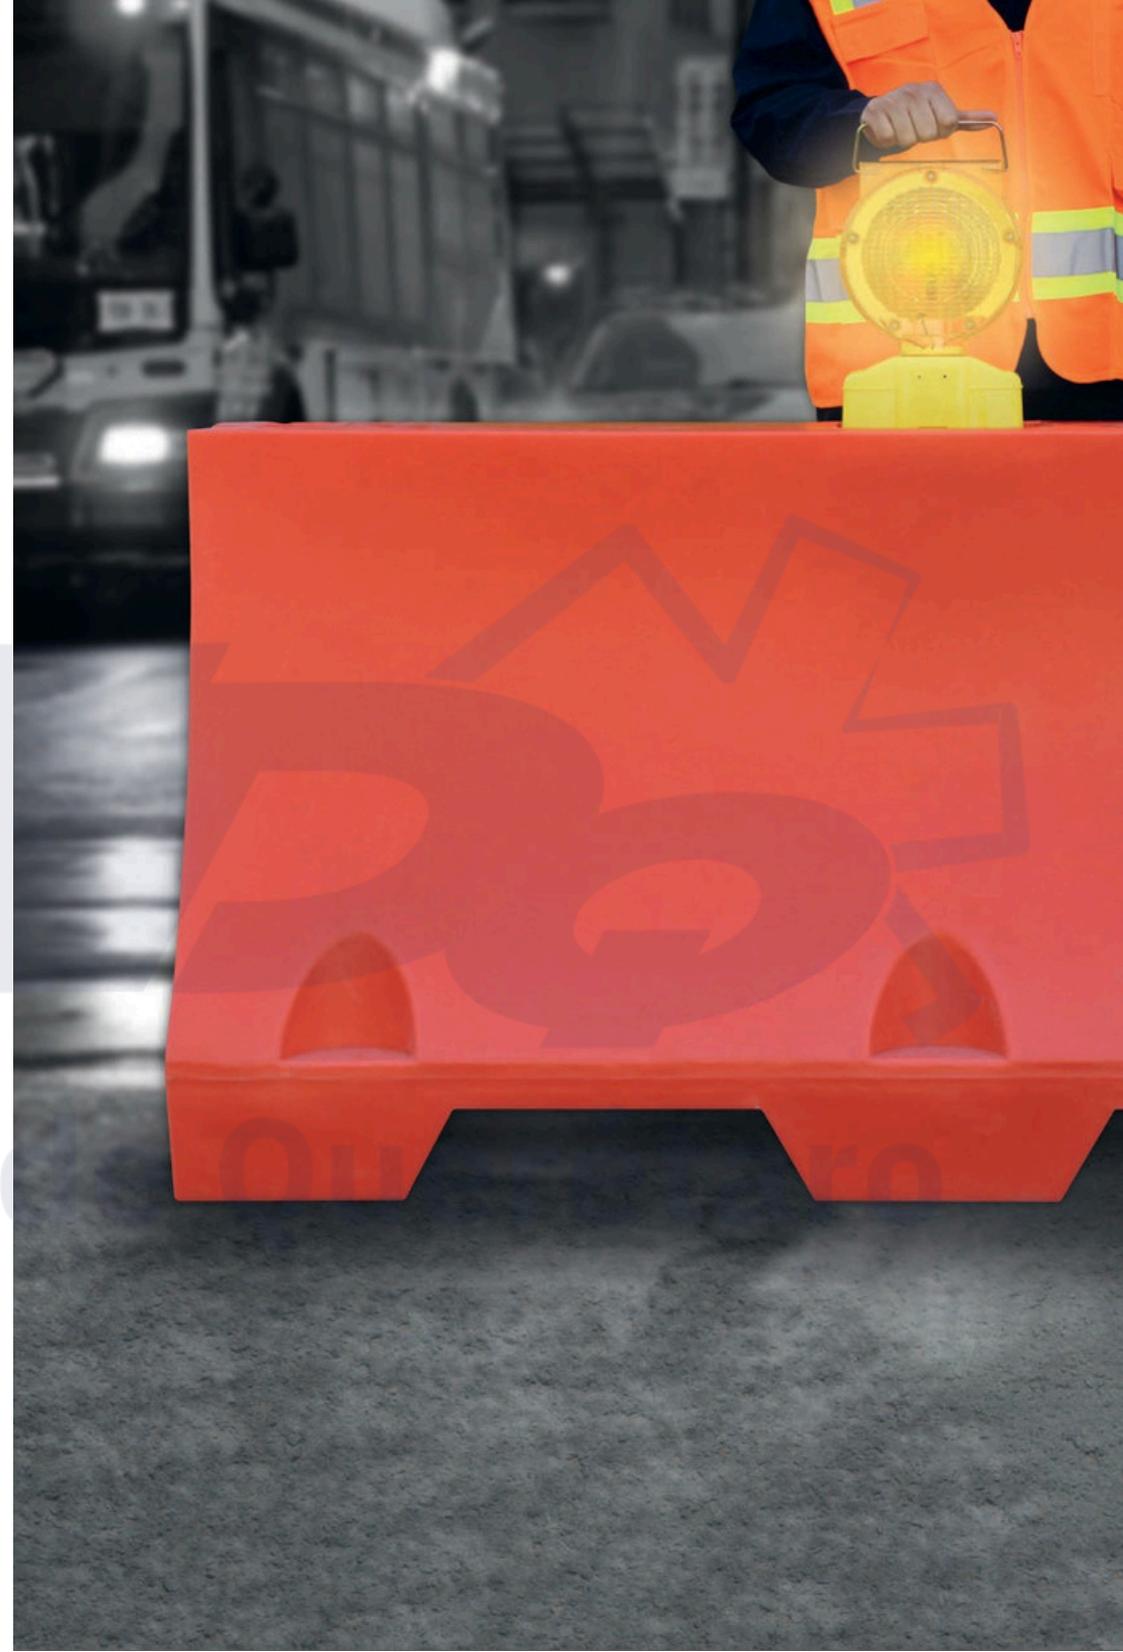



SR1042

Tope de estacionamiento corto

CARACTERÍSTICAS

- Longitud de 56 cm
- Peso de 3.70 kg
- Fabricado con 100% hule
- Composición que resiste a los rayos UV
- Cuenta con 4 reflejantes de 6 x 14 cm de ancho y 2 reflejantes triangulares de 5.5 cm por cada lado



SR1043

Tope de estacionamiento largo

CARACTERÍSTICAS

- Longitud de 1.80 mts
- Peso de 13 kg
- Fabricado con 100% hule
- Composición que resiste a los rayos UV
- Cuenta con 8 reflejantes de 7 x 14 cm de ancho



SR1044

Reductor de velocidad

CARACTERÍSTICAS

- Longitud de 1.80 mts
- Peso de 23.5 kg
- Fabricado con 100% hule
- Reflejante amarillo
- Diseñado con 6 ojos de gatos



SR1055

Esquinero protector para columna

CARACTERÍSTICAS

- Alto de 80 cm, ancho de 10 cm
- Peso de 1.80 kg
- Cuenta con 4 reflejantes de 4"
- Reflejante tipo: grado diamante
- Cuenta con 6 marcas para su instalación a la columna



SR1045

Cabecero para reductor de velocidad

- Fabricado con hule
- 1 Orificio de instalación para concreto o pavimento
- Cuenta con sistema de acoplamiento para reductor de velocidad tipo hembra y macho





Señalización

SR1027

Trafitambo naranja

CARACTERÍSTICAS

- Trafitambo con altura de 1 m
- Fabricado en 100% polietileno de calidad
- Elaborado con protección UV8 que resiste los rayos del sol, así como agentes químicos
- Ranuras porta lámpara

SR1031

Base plastica para trafítambo

- Base rellenable
- Fabricado en 100% polietileno de alta calidad
- Cuenta con protección UV8 que resiste los rayos del sol
- Diseño resistente a golpes

SR1056

Lámpara con luz led y celda

CARACTERÍSTICAS

- Giro de 180° grados
- Visible hasta 1 km
- Foto celda para prendido y apagado automático
- Celda solar para cargar batería con duración de 120 a 150 hrs





CARACTERÍSTICAS



ROPA DE ALTA VISIBILIDAD



Ropa de alta visibilidad

SR1073

Nuevo

Playera manga larga HV con reflejante

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Reflejante textil posicionado 2 verticales, 1 en pecho y espalda, 2 en brazos
- Ancho de 2" / 5 cm
- Fabricada en tela suave, cómoda y transpirable
- Secado rápido
- Cuello redondo
- 1 Bolsa a la altura del pecho
- Puño tipo calcetín

Talla: S, M, L, XL, XXL, XXXL

- AM HV
- NJ HV



SR1074

Nuevo

Playera manga larga HV/negro con reflejante

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Reflejante textil posicionado 2 verticales, 1 en pecho y espalda, 2 en brazos, ancho de 3" / 5 cm
- Fabricada en tela suave, cómoda y transpirable
- Secado rápido
- Cuello redondo
- Manga larga HV y negro
- 1 Bolsa a la altura del pecho
- Puño tipo calcetín

Talla: S, M, L, XL, XXL, XXL

- NG / AM HV



SR1075

Nuevo

Playera amarilla manga corta HV con reflejante

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Reflejante textil posicionado 2 verticales, 1 en pecho y espalda, ancho de 2" / 5 cm
- Fabricada en tela suave, cómoda y transpirable
- Secado rápido
- Cuello redondo
- 1 Bolsa a la altura del pecho

Talla: S, M, L, XL, XXL, XXL

- AM HV



SR1076

Nuevo

Chaleco tipo brigadier con espalda jersey

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con reflejante bicolor ubicado en hombros, espalda y cintura
- Soporte en bias en parte frontal
- Cierre tipo zipper reforzado
- 2 Porta radio en los hombros
- 1 Bolsa a la altura del pecho porta lapicero
- 1 Bolsa de doble función tipo cargo con portamica y cierre de velcro
- 2 Bolsas tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera a la altura de la cintura

Talla: unitalla

- NJ HV / NG
- AM HV / NG



SC1002

Nuevo

Chamarra térmica naranja HV

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en poliéster naranja HV
- Resistente a la intemperie y al agua
- Forro interno capitonado
- Reflejante textil de 2" / 5 cm en brazos, pecho, cintura y espalda

talla: S, M, L, XL, XXL

 NJ HV



SR1077

Nuevo

Pantalón tipo pants jersey

Talla: Unitalla

 AM HV
 NJ HV

CARACTERÍSTICAS

- 2 Reflejantes bicolor de 4" / 10 cm, reflejante textil de 2" / 5 cm posicionado en piernas
- Fabricado de tela 100% poliéster tipo jersey
- Ajuste elástico en cintura y tobillos
- Cordón adicional de ajuste
- Aperturas laterales para acceder al pantalón



SC1004

Nuevo

Chamarra térmica amarilla HV

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en poliéster amarilla HV
- Resistente a la intemperie y al agua
- Forro interno afelpado
- Banda textil bicolor de 1 cm y reflejante textil de 2" / 5 cm en brazos, pecho, cintura y espalda

Talla: S, M, L, XL, XXL

 AM HV



Uniformes de Querétaro



Ropa de alta visibilidad

SR1013

Chaleco brigadier tipo rescatista

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado
- 2 Tiras de reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales y 2 tiras de reflejante textil verticales
- 2 Bolsas tipo cargo en la parte inferior con cerrado de cartera
- Cierre tipo zipper reforzado en parte frontal
- Portagafete

Talla: M, XL

-  AM HV
-  NJ HV



SR1014 - R

Chaleco brigadier ajustable

CARACTERÍSTICAS

- Cierre de velcro en parte frontal
- Jareta con cordón elástico y topes de ajuste
- Doble reflejante textil de 2" / 5 cm en torso
- Bies de protección en su perímetro

Talla: Ajustable

-  R





SR1014

Chaleco brigadier

talla: M, XL

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015
Chaleco tipo R clase 2

- AZ
- RJ
- VD
- NJ HV
- AM HV



CARACTERÍSTICAS

- Cierre de velcro en parte frontal
- Doble reflejante textil de 2" / 5 cm en torso
- Bies de protección en su perímetro
- Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado

SR1034

Chaleco súper visibilidad ajustable

Talla: Unitalla

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

- AZ VD
- HV NJ
- HV AM
- HV



CARACTERÍSTICAS

- Ajuste con velcro en hombros, cintura y parte frontal
- 4 Bolsas en la parte frontal diseñadas con ajuste de velcro
- Apertura en espalda para paso de anillo tipo D
- Diseñado con tela tipo jersey para mayor ventilación

SR1035

Chaleco súper rescatista

Talla: M, XL

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

- AZ
- VD HV
- NJ HV
- AM HV



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con tela 100% poliéster tipo jersey de punto abierto en la espalda
- Banda textil bicolor de 4" / 10 cm de ancho con reflejante de 2" / 5 cm en hombros, espalda y cintura
- 2 Bandas de poliéster en pecho porta radios
- Cierre tipo zipper reforzado en parte frontal

SR1038

Sombrero tipo cazador

Talla: Unitalla

NMX-S-061-SCFI-2017

- NJ HV
- AM HV



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster
- Banda bicolor de 2" / 5 cm, con reflejante textil de 1" / 2.5 cm
- Ventilación en la parte de la copa con tela tipo jersey
- Banda interior de 3 cm de ancho, para absorción de sudor

SR1039 - C

Gorra de alta visibilidad con cubrenuca

Talla: Unitalla

- NJ HV
- AM HV



CARACTERÍSTICAS

- Cubrenuca con tela de poliéster tipo jersey
- Con banda reflejante bicolor de 2" / 5 cm
- Ventilación con tela de poliéster tipo jersey en copa
- Banda absorbente de sudor

SR1040

Cubrenuca de alta visibilidad

Talla: Unitalla

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

- NJ HV
- AM HV



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y diseñado con tela 100% poliéster tipo jersey
- Doble elástico para ajuste, ya sea casco tipo cachucha o casco tipo ala ancha
- Banda textil bicolor de 2" / 5 cm de ancho con reflejante de 5/8" / 1.5 cm en zona inferior
- Protección trasera - lateral aproximada de 180°



SR1049

Chaleco de algodón tipo reportero



- CARACTERÍSTICAS**
- Fabricado con tela 100% algodón de 250 gramos
- Bies de polipropileno de 1" / 2.5 cm en su perímetro
- 1 Zipper reforzado de cerrado / apertura
- 2 Bolsas tipo cargo con zipper reforzado
- 1 Bolsa porta documentos con doble zipper reforzado
- Reflejante plastificado de 2" / 5 cm

1 AMHV	7 AT	13 RS
2 AM	8 AZ	14 CK
3 AMC	9 VN	15 BC
4 VD	10 RJ	16 GP
5 VDM	11 NJ	17 GR
6 AR	12 NJHV	18 NG

Talla: Unitaalla
Sobre pedldo: Reflejante textil SR1049 T



Uniformes de Querétaro



SR1050

Chaleco de malla

Talla: Unitalla

- AZ
- VD
- RJ
- NJ HV
- AM HV
- BC



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% PVC
- Malla de punto abierto de una sola pieza
- Reflejante plastificado de microesferas de 3/4" / 2 cm en la parte frontal y posterior
- Correas elásticas a los costados

SR1051

Chaleco brigadier alta visibilidad

Talla: Unitalla

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015
Chaleco tipo R clase 2

- NJ HV
- AM HV
- VD HV



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado
- Reflejante textil de 2" / 5 cm horizontal y vertical en parte frontal y 2 en forma de "X" en la parte posterior
- Cierre tipo zipper reforzado en la parte frontal
- Bolsa tipo cargo en pecho

SR1052

Chaleco tipo ciclista de alta visibilidad

Talla: Unitalla

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

- AZ
- VD
- NJ HV
- AM HV



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela poliéster y malla tipo jersey
- Reflejanes textiles de 2" / 5 cm en parte frontal y posterior
- Bolsa con zipper para guardar diferentes objetos de 12 cm x 18 cm
- Ajustes de velcro en la cintura

SR1057

Chaleco tipo reportero europeo

Talla: Unitalla

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015
Chaleco tipo R clase 2

- NJ HV / AZ
- AM HV / AZ



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado
- 3 Tiras reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales en la parte frontal y 2 tiras reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales en la parte posterior
- 1 Bolsa a la altura del pecho tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera y mica porta-nombre
- 2 Bolsas tipo cargo en parte inferior con cierre tipo zipper

SR1060

Chaleco super LX

Talla: M, L, XL, XXL

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015
Chaleco tipo R clase 2

- AM HV
- NJ HV
- VD HV



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado
- 2 Pares de reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales y verticales en parte frontal y 2 tiras reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales y verticales en parte posterior
- Cierre principal tipo zipper reforzado
- Bies color negro en su perímetro

SR1062

Chaleco tipo reportero con reflejante plastificado

Talla: S, M, L, XL, XXL



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% algodón con malla tipo jersey, tela 100% poliéster de punto abierto
- Bolsa con porta lapicero
- Porta radio con ajuste en velcro
- * 17 Colores sobre pedido
- * Tallas XXL y XXXL sobre pedido

Ropa de alta visibilidad

SR1062 T

Chaleco tipo reportero con
reflejante textil

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% algodón, con malla tipo jersey
tela 100% poliéster de punto abierto
- Bolsa con porta lapicero
- Porta radio con ajuste en velcro
- 2 Bolsas tipo cargo con cierre tipo zipper
- * 10 Colores más sobre pedido

Talla: S, M, L, XL, XXL

- AZ
- CK
- RJ
- NJ
- AR
- NG
- VDM



SR1070

Chaleco tipo carrillero de banda
elástica HV

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 50% poliéster y 50% hule
- Banda elástica HV de 2" / 5 cm con reflejante textil
de 1/8" / 1.5 cm
- Hebillas corredizas para ajuste de ancho en cintura y
de altura en hombros
- Hebilla frontal de liberación plástica negra de 4 puntos

Talla: UnItalla

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2016

- NJ HV
- AM HV



SR1071

Chaleco de malla

CARACTERÍSTICAS

- Hebilla tipo broche al frente
- Correas elásticas en los costados
- Diseñado con malla de poliéster con punto abierto para la ventilación
- Reflejante textil de 5/8" / 1.5 cm frontal y posterior

Talla: Unitalla

-  NJ
-  AR
-  AM
-  VD



SR1072 80/20

Chaleco tipo brigadista con mica porta gafete

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 80% poliéster y 20% algodón
- Tela 205 gramos
- Bies de polipropileno de 1" en su perímetro
- 1 Zipper reforzado de cerrado / apertura
- 2 Bolsas tipo cargo con velcro
- * 17 Colores sobre pedido

Talla: Unitalla

-  NJ





Ropa de alta visibilidad

Sp1084 - RA

Pantalón de mezclilla de 14 OZ con reflejante

CARACTERÍSTICAS

- Banda bicolor de 2" / 5 cm, reflejante textil de 1" / 2.5 cm posicionado entre rodillas y tobillos
- Diseñado con 2 bolsas al frente y 2 traseras
- Cuenta con botón y cremallera metálica
- 5 Presillas en cintura
- Diseño amplio
- * Otras tallas sobre pedido

Talla : 34 36 38 40 42 44



SP1085 - RA

Camisa de mezclilla de 14 oz con reflejante

CARACTERÍSTICAS

- Banda bicolor de 2" / 5 cm, reflejante textil de 1" / 2.5 cm posicionado en espalda, pecho y brazos
- Diseñada con una bolsa interna a la altura del pecho
- Solapa de protección para botones
- Cuenta con 5 botones metálicos en la parte frontal y 1 en cada muñeca
- Diseño amplio
- * Otras tallas sobre pedido

Talla: 34 36 38 40 42 44





PROTECCIÓN CORPORAL

Protección corporal

SP1104

Nuevo

Chamarras térmica de nylon
Repelente tipo cazadora con gorra

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con forro intermedio de lana sintética para disminuir la pérdida de calor del usuario
- Bloquea la entrada del frío
- 2 Bolsas térmicas en la parte frontal
- 1 Bolsa a la altura del pecho multiusos
- Cierre tipo zipper reforzado
- Solapa cubre cierre de 2" con 4 broches de cerrado a presión
- Elástico en cintura en la parte trasera
- Puño tipo calcetín

Talla : S, M, L, XL

■ NG



SP1030

Talonera antiestática

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada con caucho natural 35%, caucho estireno-butadieno 35%, cinta de poliéster 25% y conductor negro de carbono 5%
- Aisla la conducción de electricidad, evitando el riesgo para el usuario
- Diseñada con un listón antiestático de 98 cm de 10/6 ohms
- Talonera de 3.5 cm, con una resistencia en capa azul de 10/3 ohms - 10/6 ohms y resistencia en capa negra de 10/6 ohms- 10/9 ohms

Talla: Unitalla

■ NG / AZ



SP1105

Nuevo

Overol de nylon impermeable
con gorra

CARACTERÍSTICAS

- Con gorra afelpada desmontable
- Diseñado con forro intermedio de lana sintética que bloquea la entrada del frío
- Cierre tipo zipper reforzado
- Solapa cubre cierre de 2"
- 3 Broches de cerrado a presión
- 2 Bolsas laterales multiusos
- Puño tipo calcetín

Talla : S, M, L, XL, XXL

■ NG



SP1035

Pulsera antiestática

CARACTERÍSTICAS

- Fibra elástica de nylon
- Hilo conductor complejo de iones de cobre
- Cable de 2.1 mm de diámetro con recubrimiento de poliuretano y capacidad de extensión de 1.8 m
- Hebilla de cobre recubierto de níquel platinado con broche plástico
- Conexión / pinza caimán de acero y manganeso

Talla: Universal

■ AZ





SP1001

Overol master con cubrezapatos

CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno
- Calibre de tela 50 g
- Elástico en capucha, puños, tobillos y cintura
- Cierre tipo zipper plástico
- Solapa para protección de cierre



SP1001 A

Overol master sin cubrezapatos

CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno
- Calibre de tela 50 g
- Elástico en capucha, puños, tobillos y cintura
- Cierre tipo zipper plástico
- Solapa para protección de cierre



Uniformes de Querétaro

SP1010

Careta termoplástica para soldador ajustable

CARACTERÍSTICAS

- Ventana ajustable
- Ajuste de matraca en cabeza
- Fabricada en polietileno de alta densidad
- Cuenta con 2 cristales de 10 cm x 4 cm, uno claro y otro sombra 13



SP1015 - MA

Juego de protector facial y cabezal

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal de polipropileno de alta densidad
- Suspensión con ajuste de matraca
- Almohadilla para absorber el sudor
- Mica con soporte de aluminio
- Sistema de ascenso y descenso



SP1014

Mica protectora

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en tereftalato de polietileno
- Medidas de 15.5" / 39 cm x 8" / 19.5 cm
- Espesor de 1 mm
- Diseñada con 5 orificios para su instalación en adaptadores y cabezales

- 1 Mica universal transparente con soporte de aluminio para protector facial SP1014 CA
- 2 Mica universal transparente sin soporte de aluminio para protector facial SP1014 SA



SP1016

Adaptador universal para casco

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con plástico ABS
- Diseñado en color negro con grapas de ajuste amarillas
- Medidas de 19" / 50 cm y un grosor de 2 cm
- Resorte para ajuste
- Cuenta con 2 posiciones de apertura 45° y 90° para un uso más eficiente y cómodo

Talla: Universal





SP1024

Faja elástica con ajuste ventilado
3er cinto

CARACTERÍSTICAS

- Tercer cinto de nylon de 2" / 5 cm desmontable con hebilla de tercer paso
- Banda elástica central de 8" / 20.3 cm
- 3 Varillas de soporte lumbar, 2 son de 1/2" x 5 1/2" y varilla central de 15/16" x 5 7/16"
- Doble malla reforzada de punto abierto 8" / 20 cm
- Sistema anti -derrapante en su interior para zona lumbar

Talla: S, M, L, XL, XXL



SP1025

Faja elástica reforzada

CARACTERÍSTICAS

- Tercer cinto de nylon de 2" / 5 cm desmontable con hebilla de tercer paso
- Banda elástica central de 8" / 20 cm
- 5 Varillas de soporte lumbar, 2 en cada costado de 1/2" x 5 1/2" y varilla central de 5 7/16"
- Sistema anti-derrapante en su interior para zona lumbar
- Bies elástico de 1" / 2.5 cm con costura tipo zig zag

Talla: S, M, L, XL, XXL



Protección corporal

SP1054


Overol industrial de algodón 250 gr

CARACTERÍSTICAS

- 1 Con solapa de protección para cierre metálico de doble vía
- 2 Reflejante textil de 1" / 2.5 cm posicionado en hombros, brazos y piernas
- 3 Ajuste en muñecas y tobillo con broche metálico de cerrado a presión
 - Bolsa trasera con cierre y otra con apertura libre

Tallas : 34 36 38 40 42 44

 NJ

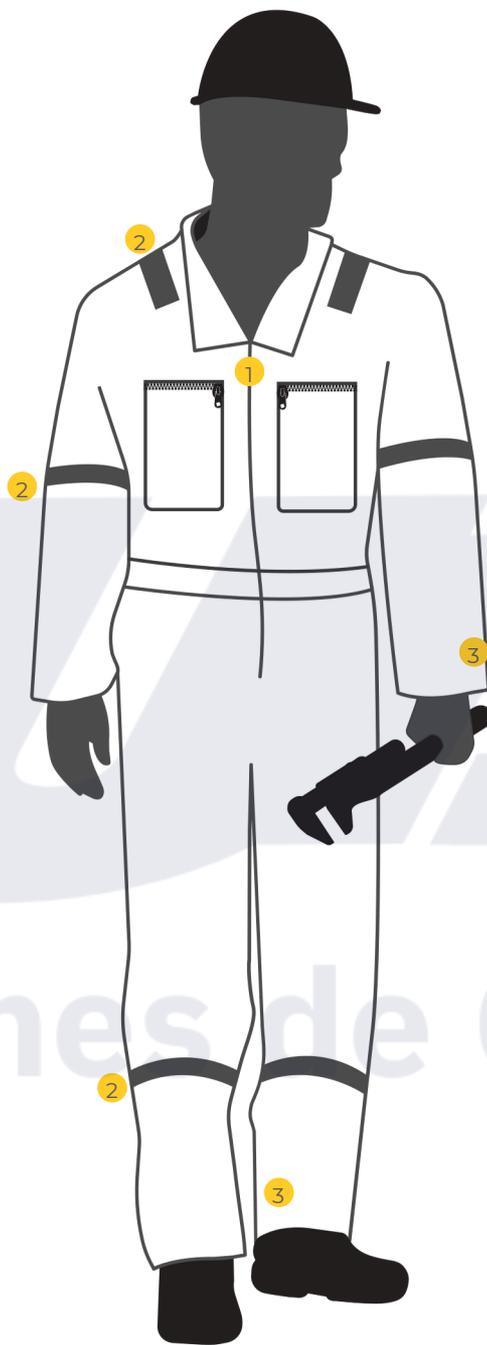

*Sobrepedido:

· Overol industrial de algodón 310 gR

· Retardante al fuego



· Otros colores:



 AZ



 CK



 RJ



 AM



CALZADO INDUSTRIAL



SS1001

Nuevo

Tenis tipo borceguí consuela PU

CARACTERÍSTICAS

- 1 Suela PU doble densidad
 - Casquillo de policarbonato monodensidad oil & slip resistant (antiderrapante)
 - Forro interior de malla antimicrobiana de doble hilado
 - Tipo de construcción Strobel, inyección directa al corte
- 2 Diseñada con piel 100% de flor entera de origen vacuno
 - Detalles de material reflejante a los costados
 - Plantilla tipo Eva con cubierta textil

Talla: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

■ NG



SP1023

Borceguí rosa con casquillo

CARACTERÍSTICAS

- Bota Borceguí industrial dieléctrica
- Diseñada con piel de origen vacuno
- Acabado notbuck para que el cuero sea transpirable y suave
- Puntera de poliamida
- Suela de PU monodensidad antiderrapante
- Plantilla antifátiga de poliuretano
- Forro textil ultra fresh

Talla: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

■ ■ ■ NG/RS



SP1026

Borceguí industrial dieléctrica

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con piel de origen vacuno
- Suela de PU monodensidad antiderrapante
- Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicótica
- Forro textil ultra fresh
- Puntera de policarbonato

Talla: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

■ ■ ■ NG

· *Sobre pedido:

■ ■ ■ CF



P.C



SP1027

Bota Industrial tipo petrolera

Con casquillo depollamida

Talla: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II

CF



CARACTERÍSTICAS

- Bota industrial tipo petrolera, diseñada con piel de origen vacuno napa
- Suela elastómero oil & slip resistant (antiderrapante)
- Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicótica
- Puntera de poliamida

SP1061

Borceguí industrial dieléctrica con suela doble densidad

Talla: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

CF
AZ
GR



CARACTERÍSTICAS

- Borceguí industrial dieléctrica
- Piel de origen vacuno acabado notbuck en color gris y azul
- Suela de doble densidad TPU/PU oil & slip resistant (antiderrapante)
- Forro textil ultra fresh
- *Sobre pedido

SP1042

Tenis de seguridad con casquillo

Talla : 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

NG / RJ
NG / BC
NG / NG



CARACTERÍSTICAS

- Tenis de seguridad dieléctrico / anti - clavos
- Casquillo de policarbonato con desvanecedor
- Suela de PU monodensidad oil & slip resistant (antiderrapante)
- Suela diseñada con Confort Technology / Shock Absorber
- Cuenta con plantilla de PU preconformada, comfortable y antimicótica

SP1063

Bota jardinera negra reforzada

Talla: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

NG



CARACTERÍSTICAS

- Reforzada inyectada en PVC con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Suela antiderrapante
- Plantilla antimicótica, con calce en empeine y talón para reducción de fatiga

SP1060

Borceguí industrial dieléctrica suela todo terreno

Talla : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

NG



CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con piel de origen vacuno
- Suela de hule vulcanizado antiderrapante
- Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicótica
- Forro textil ultra fresh
- Tipo de construcción pegado y cosido

SP1064

Bota dieléctrica de PVC amarilla con casquillo

talla: 24 25 26 27
28 29 30 31

AM / NG



CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrica de PVC amarilla, doble inyección
- Casquillo de acero con recubrimiento epóxico
- Zona metatarsal reforzada
- Suela antiderrapante color negro
- Resistencia eléctrica 14,000 volts 60Hz



SP1065

Bota sanitaria blanca

CARACTERÍSTICAS

- Inyectada en PVC, con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Suela antiderrapante
- Plantilla antimicótica, con calce en empeine y talón para reducción de fatiga
- Altura mínima de 39 cm, máxima de 41.5 cm
- Rango de temperatura de uso 4°C - 55°C
- Protección de tobillos contra golpes
- Punto de refuerzo en talón
- Zona metatarsal reforzada

Talla: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

BC



SP1098

Tenis de seguridad tipo borceguí

CARACTERÍSTICAS

- Tenis de seguridad color azul tipo Borceguí dieléctrico
- Casquillo de policarbonato y desvanecedor
- Suela de PU monodensidad oil & slip resistant (antiderrapante)
- Suela diseñada con Air Tecnología
- Plantilla de PU preconformada, confortable y antimicótica

Talla: 25, 26, 27, 28, 29

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

NG / AZ



SP1100

Borceguí con ajuste de velcro

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste de velcro y elásticos laterales a la altura del tobillo
- Diseñada con piel de origen vacuno
- Suela de hule acrílico nitrilo antiderrapante
- Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicótica
- Forro textil ultra fresh

Talla: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

NOM-113-STPS-
2009 TIPO: II+III



SP1102

Bota jardinera negra
Con suela roja

CARACTERÍSTICAS

- 1 Reforzada inyectada en PVC con y sin casquillo
 - Calceta poliéster
- 2 Suela antiderrapante
- Plantilla antimicótica, con calce en empeine y talón para reducción de fatiga

Talla: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

■ NG/RJ



Foto en ACCIÓN





PROTECCIÓN EN ALTURAS

SP1029


Arnés contra caídas de 1 anillo

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 1 anillo tipo 'D' contra caídas
- 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caída
- Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

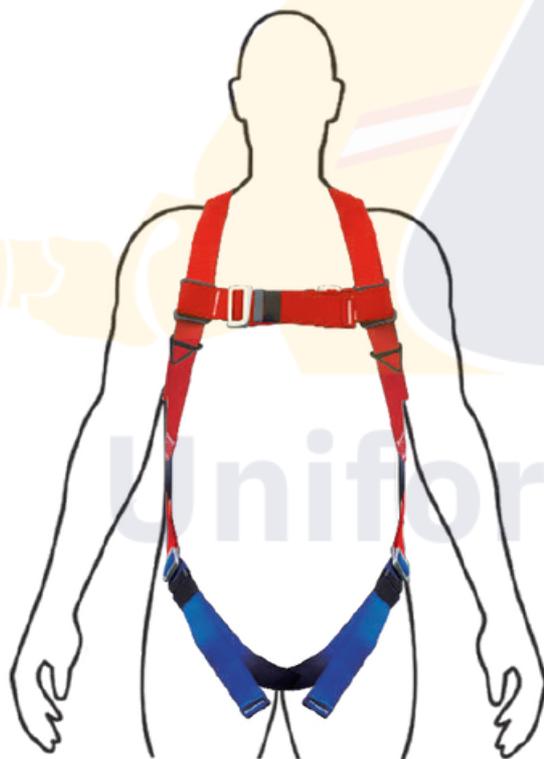

SP1066

Arnés contra caída en H de 2 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 2 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 1 en pecho para ascenso y descenso
- 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caída
- Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014



SP1041

Arnés contra caída en H de 3 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 3 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas y 2 adicionales en cintura para posicionamiento
- 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caída
- 1 Porta eslinga
- Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014



SP1067

Arnés contra caída en H de 4 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 4 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 2 adicionales en cintura para posicionamiento y 1 en pecho para ascenso y descenso
- 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caída
- Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014



SP1068


Arnés contra caídas en X con 4 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 4 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 2 adicionales en cintura para posicionamiento y 1 en pecho para ascenso y descenso
- 4 Hebillas de ajuste rápido y seguro
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caída
- Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014

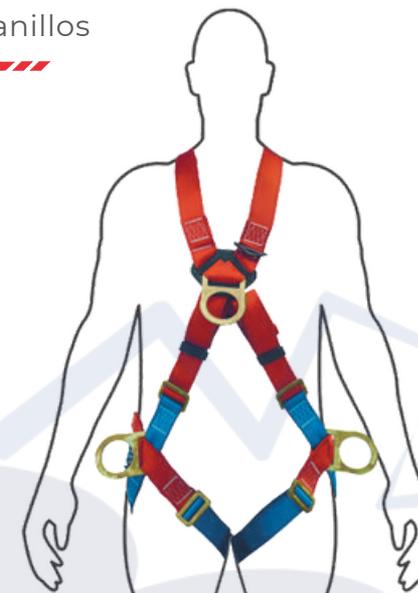

SP1069

Arnés contra caída en Y de 5 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 5 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 2 adicionales en cintura para posicionamiento, 1 en pecho para ascenso y descenso, 1 en vientre para suspensión
- 7 Hebillas de ajuste rápido y seguro
- Cuenta con un gancho carabinero de 4.88" x 3.11" / 12.40 x 7.90 cm
- Soporte acojinado en hombros, piernas y cintura
- Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014



SP1070 K

Arnés contra caídas en H con 4 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 4 anillos tipo 'D': 1 Contra caídas, 2 anillos de posicionamiento y 1 anillo en pecho para ascenso y descenso
- 5 Hebillas de ajuste rápido y seguro
- Fabricado con banda de aramida 1" 3/4 / 4.5 cm
- 2 Indicadores de caída
- Banda subpélvica

Talla: Unitalla

ANSI Z359.11-2014



Protección en alturas

SP1032

Línea de vida con amortiguador de banda

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida con amortiguador de banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 2 Ganchos de acciones conscientes de 3/4" acero galvanizado tipo CTG
- Elongación máxima de 48" / 1.2 m

ANSI Z359.13-2013

SP1057

Amortiguador de caída con doble banda nylon gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble banda de nylon
- Largo 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 3 Ganchos de acciones conscientes de 3/4" acero galvanizado tipo CTG en cada banda
- Elongación máxima de 48" / 1.2 m

ANSI Z359.13-2013

SP1057 G

Amortiguador de caída con doble banda nylon gancho grande

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble banda de nylon
- Largo 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 1 Gancho principal de 3/4" y 2 ganchos grandes de acciones conscientes de 2" 1/4" acero galvanizado tipo CTG en cada banda
- Elongación máxima de 48" / 1.2 m

ANSI Z359.13-2013



Uniformes de Querétaro

SP1033

Amortiguador de caída con doble cable de acero

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble cable de acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico
- Largo de 1.83 m / 6 ft
- 3 Ganchos de acciones conscientes de 3/4", acero galvanizado tipo CTG en cada cable
- Elongación máxima de 48" / 1.2 m

SP1033 G

Amortiguador de impacto doble cable de acero, gancho G

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble cable de acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico
- Largo de 1.83 m / 6 ft
- 1 Gancho principal de 3/4" y 2 ganchos grandes de acciones conscientes de 2" 1/4, acero galvanizado tipo CTG en cada cable



Protección en alturas

SP1071 K

Amortiguador contra caída con doble banda aramida gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble banda de aramida
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho de banda de 1" / 2.5 cm
- 3 Ganchos de 3/4" acero galvanizado tipo CTG en cada banda

ANSI Z359.13-2013

SP1072 K

Amortiguador contra caída con doble banda aramida gancho grande

CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador contra caída, doble banda de aramida
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho de banda de 1" / 2.5 cm
- 1 Gancho principal de 3/4" y 2 ganchos grandes de 2" 1/4 de acero galvanizado tipo CTG en cada banda

ANSI Z359.13-2013



SP1031

Línea de posicionamiento sencilla

CARACTERÍSTICAS

- Línea de posicionamiento sencilla, banda de poliéster de 1.83 m de largo, 1" / 2.5 cm ancho
- 2 Ganchos de acciones conscientes de 3/4" acero galvanizado tipo CTG
- Cuenta con una capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs

ANSI Z359.3-2019



SP1073

Línea de posicionamiento sencilla con banda de aramida gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Banda de aramida ajustable de 1.20 m hasta 1.83 m de largo y un ancho de 4.5 cm / 1 1/4"
- Cuenta con 2 ganchos de acero galvanizado tipo CTG de 3/4"

ANSI Z359.3-2019



SP1073 G

Línea de posicionamiento sencilla

CARACTERÍSTICAS

- Banda de aramida ajustable de 1.20 m hasta 1.83 m de largo y un ancho de 4.5 cm / 1 1/4"
- Cuenta con 2 ganchos de acero galvanizado tipo CTG de 3/4" y 2 1/4"

ANSI Z359.3-2019



Uniformes de Queretaro

Protección en alturas

SP1034

Punto fijo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con banda de poliéster con un largo de 90 cm / 2.9 ft ancho de 1" 3/4
- Un anillo tipo "D" de acero galvanizado tipo CTG
- Cuenta con una capacidad de 140 kg / 310 lbs

ANSI Z359.18-2017



SP1074

Punto fijo reforzado con 2 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con banda de poliéster de alta tenacidad con refuerzo
- Largo de 90 cm / 2.9 ft
- Ancho de 1" 3/4 / 3.5 cm
- Respaldo de 3" / 7.5 cm
- 2 Anillos tipo "D" de acero galvanizado tipo CTG

ANSI Z359.18-2017



SP1075 K

Punto fijo banda de aramida

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con banda de aramida con un largo de 90 cm / 2.9 ft ancho de 1" 3/4
- 1 Anillo tipo "D" de acero galvanizado tipo CTG
- Cuenta con una capacidad de 140 kg / 310 lbs

ANSI Z359.18-2017



Uniformes de Querétaro

SP1082

Cinturón de seguridad con 2 anillos de posicionamiento

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- Cinturón de seguridad con 2 anillos tipo "D" de posicionamiento
- Ajuste de hebilla / machuelo
- Respaldo de foam de 5"
- Diseñado con porta herramienta, porta martillo, media argolla y porta cinta
- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4"

Talla: Unitalla



SP1083

Bandola de poliéster de 1.83 m

CARACTERÍSTICAS

- Bandola de posicionamiento ajustable desde 1.15 m / 3.7 ft hasta 1.60 m / 5.2ft
- Fabricada con banda poliéster de 1" 3/4 / 4.7 cm
- 2 Ganchos de acero galvanizado con medida de 3/4"
- Cuenta con una capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs

ANSI Z359.3-2019



SP1076

Línea de vida autoretráctil con banda de 6ft

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida autoretráctil con banda de polietileno de 3/4" / 1.9 cm
- Longitud de banda de 1.83 m / 6 ft
- Amortiguador con una distancia máxima de 24"
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes
- ① Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 6 ft / 1.82 m
ANSI Z359.14-2014



SP1043

Línea de vida autoretráctil con banda de 7ft

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida autoretráctil con banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Longitud de banda de 2 m / 7 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho galvanizado de 3/4" tipo CTG de 2 acciones conscientes
- ① Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 7 ft / 2 m
ANSI Z359.14-2014



SP1044

Línea de vida autoretráctil con banda de 11 ft

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida autoretráctil con banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Longitud de banda de 3.30 m / 11 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho galvanizado de 3/4" tipo CTG de 2 acciones conscientes
- ① Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 11 ft / 3.30 m
ANSI Z359.14-2014



SP1077

Línea de vida autoretráctil con banda de 20 ft

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida autoretráctil con banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Longitud de banda de 6.10 m / 20 ft, con capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes
- ① Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 20 ft / 6.10 m
ANSI z359.14-2014



SP1045

Línea de vida autoretráctil cable de 20 ft

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero galvanizado de 3/16" y longitud de cable de 6 m / 20 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho galvanizado tipo CTG de 3/4" de 2 acciones conscientes

- 1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 20 ft / 6 m

ANSI Z359.14-2014



SP1078

Línea de vida autoretráctil cable de 30 ft

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero galvanizado de 3/16" y longitud de cable de 9.14 m / 30 ft
- Capacidad carga de 300 lbs / 140 kg
- 1 Gancho galvanizado tipo CTG de 3/4" de 2 acciones conscientes

- 1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 30 ft / 9.14 m

ANSI Z359.14-2014



SP1079

Línea de vida autoretráctil cable de 50 ft

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero galvanizado de 3/16" y longitud de cable de 15 m / 50 ft
- Capacidad carga de 300 lbs / 140 kg
- 1 Gancho galvanizado tipo CTG de 3/4" de 2 acciones conscientes

- 1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura

Medida: 50 ft / 15 m

ANSI Z359.14-2014



Uniformes de Queretaro

Protección en alturas

SP1080

Línea de vida vertical cuerda

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada con cuerda trenzada de poliéster de 5/8"
- 10 m / 49 ft de largo, 20 m / 65 ft de largo, 30 m / 98 ft de largo
- Gancho de acero galvanizado tipo CTG de 3/4" de 2 acciones conscientes
- Cuenta con una capacidad para 140 kg / 310 lbs

Medida: 10 m / 49 ft
20 m / 65 ft
30 m / 98 ft

ANSI Z359.15-2014





SP1081

Agarra sogas para línea de vida de 5/8

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable
- Mecanismo automático
- Cuenta con un peso de 0.58 g / 128 lbs
- Capacidad de 140 kg / 310 lbs

ANSI Z359.15-2014

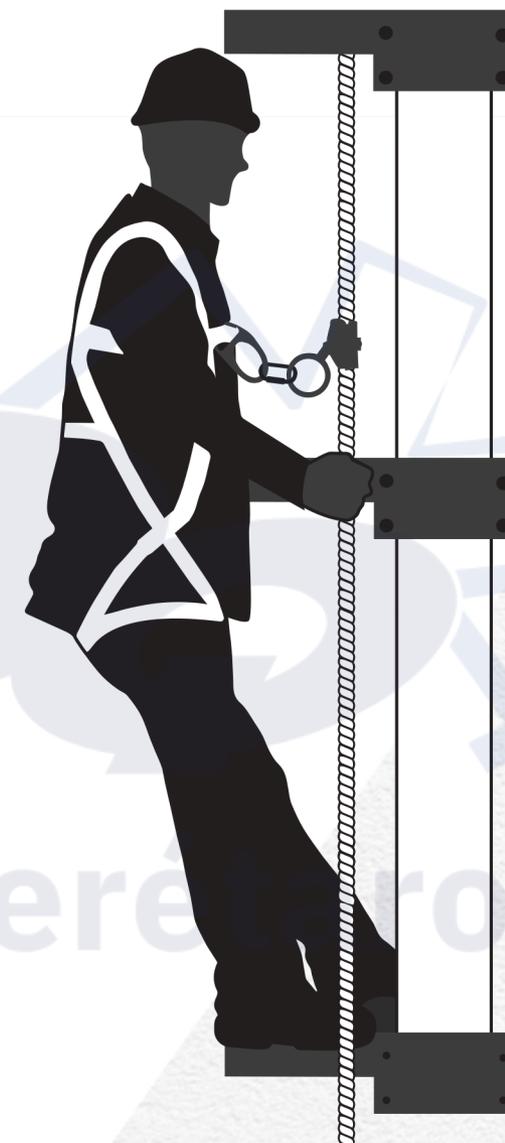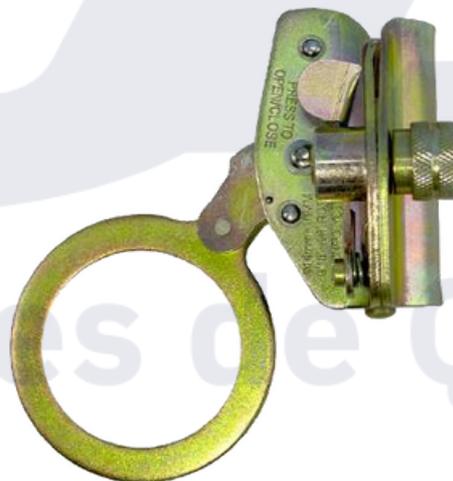



**PROTECCIÓN
VISUAL**

Protección visual

SV1002

Lente platinum

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado 100% en policarbonato
- Diseño cóncavo que proporciona una cobertura óptima alrededor de los ojos, dando una protección completa
- Cuenta con tratamiento de protección a rayos UV en un 99%
- Tratamiento antirayaduras, prolongando su durabilidad

EN 166:2001 / ANSI Z87.1-2015*

- 1 NGE
- 2 CCF
- 3 NCE
- 4 CCR
- 5 NGR



Uniformes de Querétaro



SV1005

Lentes súper rodium

CARACTERÍSTICAS

- Mica antirayaduras
- Antipacto
- Antiempañ
- Protección de 99% a los rayos UV
- Armazón de nylon brillante
- Flexible y ligero
- Cuenta con soporte nasal ergonómico

· *Opciones antiempañ

EN 166:2001 / ANSI Z87.1-2015*



*Incluye bolsa de microfibra y cordón sujeta lentes

- 1 NB
- 2 NAE
- 3 NCR
- 4 NCF
- 5 NCE
- 6 NGR
- 7 NGE
- 8 KGE
- 9 KG
- 10 KAE
- 11 KC
- 12 KCF
- 13 KCE



Protección visual

SV1006

Lente rodium

CARACTERÍSTICAS

- Armazón de nylon acabado mate con vivos en color naranja
- Flexible y ligero
- Recubrimiento antirayaduras
- Protección UV del 99%

en 166:2001 / anSI z87.1-2015*

- ① NGR
- ② NCF
- ③ NCR
- ④ NGE



SV1007

Lente paladium

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con mica de policarbonato que brinda protección contra impactos frontales, laterales y superiores
- Recubrimiento antirayaduras
- Protección UV del 99%
- Patillas con gomas antideslizantes

EN 166:2001 / ANSI Z87.1-2015*

- ① NGR
- ② NCF
- ③ NCR





SV1009

Cordón sujeta lentes con ajuste exacto

CARACTERÍSTICAS

- Color negro
- Fabricado en 100% poliéster
- Largo de 55 cm
- Uso universal
- Esfera de ajuste para óptima sujeción a la cabeza o cuello

■ NG



SV1012

Cordón sujeta lentes de alta visibilidad naranja

CARACTERÍSTICAS

- Con ajuste exacto
- Fabricado en 100% poliéster
- Largo de 70cm
- Uso universal
- Goma de ajuste para óptima sujeción a la cabeza o cuello

■ NG/NJ



Protección visual

SV1050-CC

Lente chromium armazón claro
mica clara

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado 100% en policarbonato
- Diseño cóncavo que proporciona una cobertura óptima alrededor de los ojos, dando una protección completa
- Cuenta con tratamiento de protección a rayos UV en un 99%
- Tratamiento antirayaduras, prolongando su durabilidad




SP1053-C

Google de ventilación indirecta
con mica antiempañó

CARACTERÍSTICAS

- Ventilación indirecta
- Mica de PVC antiempañó, antipacto, protección de rayos UV
- Puente nasal ultraconfortable de elastómero
- 4 Válvulas de ventilación

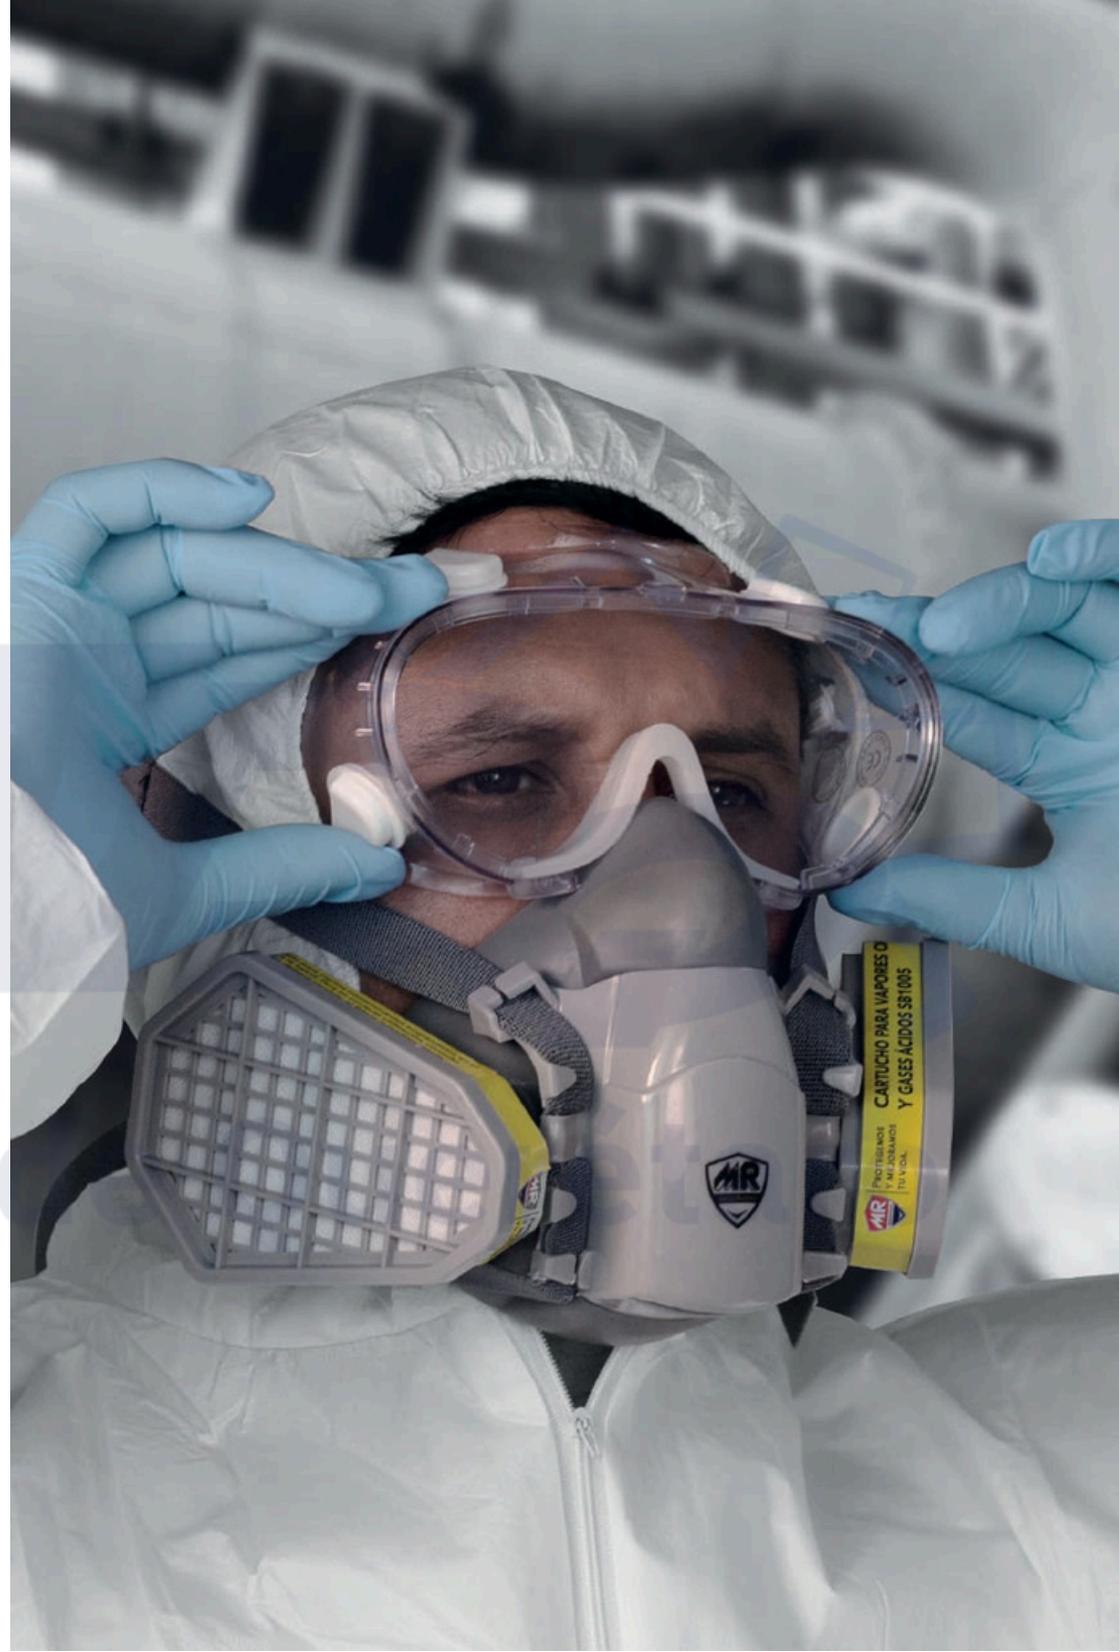

Uniformes



PROTECCIÓN PARA MANOS



SG1056

Nuevo

Guante soldador fibratek

Talla: Unitalla

■ GR



• CARACTERÍSTICAS

- Composición de fibras: 80% algodón, 15% poliéster, 5% aramida
- Confeccionado con puño largo
- Forro interno de algodón
- Resistente al calor y altas temperaturas

EN388:2016+A1:2018 (114X)
EN407:2020 (1X1X1X)



JL

SG1009

Guante de poliéster negro con palma de nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tejido elástico de poliéster negro en un 70%
 - Recubrimiento de nitrilo en palma con 30% color gris
 - Buena resistencia a la abrasión y desgarre
 - Tolerancia al manejo de productos derivados de hidrocarburos
- 1 Patrón de colores para identificación de tallas

Talla: 7, 8, 9, 10

■ NG / GR

EN 388:2016 (4121)



SG1012

Guante de poliéster negro con palma de poliuretano

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tejido elástico de poliéster negro en un 70%
 - Recubrimiento de poliuretano en palma con 30% color negro
 - Buena resistencia a la abrasión y desgarre
- 1 Patrón de colores para identificación de tallas

Talla: 7, 8, 9, 10

EN 388:2016 (3121)



■ NG

SG1018

Guante de poliéster con recubrimiento en palma de nitrilo arenoso

Talla: 6, 7, 8, 9, 10

EN 388:2016 (4121)



RJ / NG



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tejido elástico de poliéster rojo en un 70%
- Recubrimiento de nitrilo arenoso en palma con 30% color negro
- Buena resistencia a la abrasión y desgarre
- Tolerancia al manejo de productos derivados de hidrocarburos

1 Patrón de colores para identificación de tallas

SG1021

Guante recubierto de nitrilo con puño de calcetín

Talla: 10

EN 388:2016 (4111)



AZ / BN



CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de nitrilo azul en palma y dorso en un 65%
- Fabricado con lona de algodón en un 35%
- Forro interno con felpa
- Ajuste de muñeca tipo calcetín con tejido de trama

SG1019

Guante de poliéster con recubrimiento en palma de nitrilo arenoso

Talla: 7, 8, 9, 10,

EN 388:2016 (4121)



NG / GR



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tejido elástico de poliéster gris en un 70%
- Recubrimiento de nitrilo arenoso en palma con 30% color negro
- Buena resistencia a la abrasión y desgarre
- Tolerancia al manejo de productos derivados de hidrocarburos

1 Patrón de colores para identificación de tallas

SG1022

Guante anticorte

Talla: 6, 7, 8, 9, 10,

EN 388:2016 (3X41d)

ANSI-ISEA 105:2016(a4)



GR



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al corte por cuchillas, filos metálicos y vidrios
- Fabricado con 49% de polietileno HPPE, 39% fibra de vidrio, 12% elastano
- Tejido que permite la transpiración

1 Patrón de colores para identificación de tallas

SG1020

Guante de lona recubierto de nitrilo

Talla: 10

EN 388:2016 (4111)



AZ / BN



CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de nitrilo azul en palma y dorso en un 65%
- Fabricado con lona de algodón en un 35%
- Forro interno con felpa
- Puño de seguridad de 7 cm de alto

SG1023

Guante anticorte con recubrimiento en palma de nitrilo arenoso

Talla: 7, 8, 9, 10

EN 388:2016 (4X42D)

ANSI (A4)



NG / GR



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al corte por cuchillas, filos metálicos y vidrios
- Fabricado con 42% de polietileno HPPE, 33% fibra de vidrio, 15% nitrilo arenoso, 10% elastano
- Tejido que permite la transpiración

1 Patrón de colores para identificación de tallas



SG1024

Guante anticorte recubierto con poliuretano

Talla: 7, 8, 9, 10,

EN 388:2016 (4X42CX)
ANSI (A3)



■ NG / GR



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al corte por cuchillas, filos metálicos y vidrios
- Fabricado con 42% de polietileno HPPE, 33% fibra de vidrio, 15% poliuretano, 10% elastano
- Buen agarre ante la presencia de superficies que no presenten humedad, grasa y/o aceite
- Tejido que permite la transpiración

SG1034

Guante katana anticorte

Talla: 7, 8, 9, 10,

EN 388:2016 (4X42DP)
ANSI (A4)



■ GR / VD



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con un 8% polietileno HPPE, 29.7% de fibra de vidrio y 9.18% elastano para protección anticorte
- Recubrimiento en palma con un 13.5% de nitrilo arenoso
- Exoesqueleto de TPR / elastómero en un 9.62% que otorga protección a impactos

SG1029 RN

Guante de poliéster recubierto con latex

Talla: 7, 8, 9, 10,

EN 388:2016 (2131)



■ NG / RJ



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 70% poliéster
- Recubrimiento en palma con un 30% de látex, con textura corrugada
- Mejor control de agarre en presencia de superficies húmedas
- Tejido que permite la transpiración

SG1048

Guante antiimpacto con recubrimiento de nitrilo arenoso

Talla: 7, 8, 9, 10

EN 388:2016 (4121)



■ NG / VD



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 20% poliéster
- Recubrimiento en palma con un 25% de nitrilo arenoso
- Exoesqueleto de látex en un 55%, que otorga protección a impactos
- Mejor control de agarre ante la presencia de superficies con grasas y aceites

SG1029 AZ

Guante de poliéster recubierto con látex

Talla: 7, 8, 9, 10

EN 388:2016 (2131)



■ NG / AZ



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 70% poliéster
- Recubrimiento en palma con un 30% de látex, con textura corrugada
- Mejor control de agarre en presencia de superficies húmedas
- Tejido que permite la transpiración

SG1048 18P

Manga 18 pulgadas anticorte N5

Talla: Unitalla

■ GR



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al corte por cuchillas, filos metálicos, vidrios y rebabas
- Fabricado con 47% polietileno HPPE, 22% poliéster, 13% nylon, 7% fibra de vidrio y 11% de elastano
- Tejido con elástico para ajuste

SG1033

Guante Kratos

CARACTERÍSTICAS

- Palma de carnaza
 - Dorso con elastano
 - Refuerzos PVC en zonas de desgaste
 - Palma con insertos de neopreno para absorber vibraciones
 - Inserto de TPR antimpactos
 - Puño de neopreno con reflejante
 - Identificador de usuario y compañía
- Talla: 8, 9, 10,

EN 388:2016 (4143)



AM HV / RJ / NG

KRATOS



SG1049

Guante Katana plus

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con un 16% polietileno HPPE, 4% fibra de vidrio, 7% fibra de acero, 9% Poliéster, 3% elastano para protección anticorte y recubrimiento en palma con un 18% nitrilo arenoso y 43% PVC
- Exoesqueleto de TPR / elastómero en un 100% que otorga protección a impactos
- Aletilla de ajuste con velcro en muñeca
- Integrado con tecnología que reduce de manera efectiva la transmisión de vibración en palma

Talla: 7 8 9 10

EN 388:2016+A1:2018(4X41EP)

ANSI-ISEA 105: 2016 (A5)



GR / VD

Katana+



Protección para manos

Sg1050

Guante anti corte con doble recubrimiento de nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al corte por cuchillas, filos metálicos, vidrios y rebabas
- Fabricado con un 43% nitrilo, 26% HPPE, 8% nailon, 13% poliéster, 6% elastano, 4% fibra de vidrio
- ① Patrón de colores para identificación de tallas
- Tejido elástico en la muñeca para ajuste

Talla: 7 8 9 10

EN 388:2016+A1:2018 (4X42D)

ANSI-ISEA 105: 2016 (A4)



AZ / NG



1

SG1051

Guante de poliéster con doble recubrimiento de nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tejido elástico de poliéster negro en un 37%
- Recubrimiento de nitrilo en palma con 63% distribuido entre nitrilo arenoso en palma color negro y nitrilo liso color azul en dorso
- Buena resistencia a la abrasión y desgarre
- Tolerancia al manejo de productos derivados de hidrocarburos

Talla: 7, 8, 9, 10

EN 388:2016 (4121)



AZ / NG



SG1052

Guante anti impacto oil & gas

Talla: 10

AZ / AM HV / NG



CARACTERÍSTICAS

- Insertos de TPR amarillo HV en dedos y TPR color negro en dorso en un 34%
- Puño de seguridad de 7 cm de alto
- Nivel máximo de abrasión
- Ideal para manejo de hidrocarburos

EN 388:2016 (4121)



JL

SG1037

Guante medio operador de res

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfl-2008

AM



CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado estratégicamente con puño de seguridad
- Fabricado con piel de res en palma y carnaza en dorso
- Calidad de primera
- Rango completo de protección

SG1040

Guante argonero de res con hebilla

Talla: Unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfl-2008

AM



CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado con piel de res
- Calidad de primera
- Hebilla en muñeca para ajuste
- Alta flexibilidad para el movimiento
- Transpirable

SG1038

Guante operador de res

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfl-2008

AM / GR



CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado estratégicamente con puño de seguridad
- Fabricado con piel de res
- Calidad de primera
- Rango completo de protección

SG1041

Guante operador de cerdo

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfl-2008

AM



CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado estratégicamente con puño de seguridad
- Fabricado con piel de cerdo
- Calidad de primera
- Otorga un rango completo de protección

SG1039

Guante de cerdo con elástico

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfl-2008

AM



CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado con piel de cerdo
- Calidad de primera
- Elástico en muñeca para ajuste
- Alta flexibilidad para el movimiento
- Transpirable

SG1042

Guante de carnaza corto

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfl-2008

AM



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con cuero de alta calidad
- Fabricado de la flor entera de piel de res
- Calidad uniforme en todos sus aspectos



Protección para manos

SG1043

Guante de carnaza largo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con cuero de alta calidad
- Fabricado de la flor entera de piel de res
- Calidad uniforme en todos sus aspectos

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfi-2008

■ AM



SG1044

Guante soldador gris con hilo de algodón

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con carnaza de res curtida al cromo
- Confeccionado con puño largo
- Unión de piezas con hilo de algodón
- Calidad de primera

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfi-2008

■ GR



SG1045

Guante soldador rojo con hilo Kevlar

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con carnaza roja de res curtida al cromo
- Confeccionado con puño largo
- Unión de piezas con hilo de kevlar
- Forro interno tipo felpa

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfi-2008

■ RJ



SG1046

Guante soldador azul con hilo kevlar con refuerzo

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con carnaza azul de res curtida al cromo
- Refuerzo en palma
- Confeccionado con puño largo
- Unión de piezas con hilo de kevlar

Talla: unitalla

Bajo la norma:
NMX-S-060/1-SCfi-2008

■ AZ





**PROTECCIÓN
AUDITIVA**

Protección auditiva

SQ1003

Tapón auditivo desechable

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Foam de poliuretano
- Rango de protección hasta NRR: 32 dB
- Moldeable
- Autoexpandible
- Incluye cordón de plástico

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352




SQ1003 HV

Tapón auditivo desechable

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Foam de poliuretano
- Alta visibilidad
- Moldeable
- Autoexpandible
- Rango de protección hasta NRR: 32dB
- Incluye cordón de plástico

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352

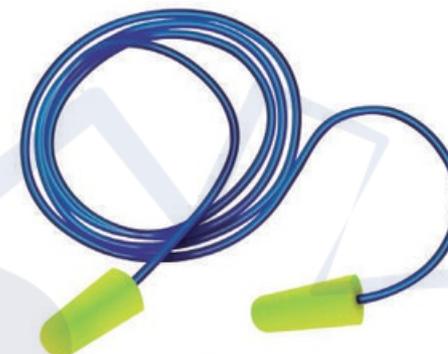

SQ1004

Tapón auditivo reusable con cordón

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en silicón libre de PVC
- Diseñado con triple barrera
- Cordón plástico
- Estuche porta tapón
- Rango de protección hasta NRR: 27 dB

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
ANSI S12.42-2010 /
EN352



SQ1004 HV

Tapón auditivo reusable con cordón

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en silicón libre de PVC
- Alta visibilidad
- Diseñado con triple barrera
- Cordón textil
- Estuche porta tapón
- Rango de protección hasta NRR: 27 dB

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352



SQ1005

Tapón auditivo reusable
alta visibilidad

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en silicón libre de PVC
- Alta visibilidad
- Diseñado con triple barrera
- Cordón textil
- Empacado en bolsa individual
- Rango de protección hasta NRR: 27 dB

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352



SQ1007

Bolsa de tapón desechable
para repuesto

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en foam de poliuretano
- Diseño tipo bala
- Moldeable
- Autoexpandible
- Incluye 500 pares / 1000 pzas
- Rango de protección hasta NRR: 32dB

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352



SQ1006

Dispensador de tapones auditivos



CARACTERÍSTICAS

- Dispensador de tapones auditivos desechables
- Fabricado en material plástico de alta resistencia
- Capacidad para 500 pares / 1000 pzas de tapones desechables sin cordón
- Diseño montable con tornillería incluida
- Suministro mediante sistema mecánico giratorio

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352



SQ1001

Orejera tipo diadema amarilla

CARACTERÍSTICAS

- Orejera tipo diadema amarilla ajustable
- Rango de protección hasta NNR: 23 dB
- Dieléctrica
- Acojinada



SQ1009

Orejera adaptable premium

CARACTERÍSTICAS

- Orejera adaptable al casco
- Ajuste de altura con giro de 360°
- Orejera desmontable a la base del casco
- Acojinada
- Rango de protección hasta NNR: 26 dB
- Dieléctrica

ANSI 83.19-1974 /
ANSI 812.6-2008 /
ANSI 812.42-2010 /
EN352





**ROPA
IMPERMEABLE**

DZ1014

Nuevo

Impermeable HV heavy duty

Talla: M, L, XL, XXL

	AM HV		RJ HV / NG
	NJ HV		NJ HV / NG
	NG		AM HV / AZ



CARACTERÍSTICAS

- Hebillas tipo correderas plásticas con separador
- Reflejante plastificado de 2"/5 cm en hombros, brazos, pecho y piernas
- Fabricado con tela de 75% PU / PVC y 25% poliéster
- Broches plásticos de cerrado a presión distribuidos en cuello, brazos, tobillos y cintura

Bajo la norma:
EN343
NMX-S-042-1987



Uniformes de Querétaro

DZ1001 R

Impermeable tipo gabardina largo con reflejante

Talla: M, L, XL, XXL

AM
AZ



Bajo la norma:
EN343
NMX-S-042-1987

• CARACTERÍSTICAS

- Cierre tipo zipper reforzado de plástico
- Solapa para proteger el cierre
- Reflejante plastificado de 2"/5 cm en brazos
- Ajustes en muñecas con broches plásticos de cerrado a presión
- Ventilación en espalda y axilas
- Calibre de 0.30 mm

DZ1002 R

Impermeable de 2 piezas con capucha y reflejantes

CARACTERÍSTICAS

- Cierre tipo zipper reforzado de plástico
- Solapa para protección del cierre
- Reflejante plastificado de 2"/5 cm en brazos y piernas
- Ventilación en espalda y axilas
- Pantalón con ajuste elástico en cintura y refuerzo en entrepierna
- Calibre de 0.30 mm

Talla: M, L, XL, XXL

Bajo la norma:

EN343
NMX-S-042-1987

AM
AZ



DZ1003 R

Impermeable tipo capamanga con reflejantes

CARACTERÍSTICAS · 6 Broches plásticos de cerrado

- a presión tipo jordao
- Libre de partes metálicas
- Diseño amplio 2 m x 1.23 m
- 2 Reflejantes de 2"/5 cm plastificados en espalda
- Calibre de 0.30 mm

Talla: unitalla

Bajo la norma:

EN343
NMX-S-042-1987

AM
AZ
VD



DZ1004

Mandil blanco de PVC 0.25 mm

Talla: unitalla

BC



Bajo la norma:
EN343
NMX-S-042-1987

• CARACTERÍSTICAS

- Correas ajustables de poliéster
- Ojillos plásticos
- Diseño amplio 1.25 m X 90 cm
- Calibre 0.25 mm

DZ1012

Mandil de PVC 0.43 mm

CARACTERÍSTICAS

- Correas ajustables de poliéster
- Ojillos de plástico reforzado
- Diseño amplio 1.25 m X 90 cm
- Calibre 0.43 mm

Talla: unitalla

Bajo la norma:

EN343
NMX-S-042-1987

BC
NG



DZ1013

Mandil de TPU 0.25 mm

CARACTERÍSTICAS · Correas

- termoselladas en pecho
- Ojillos de plástico reforzado
- Diseño amplio 1.25 m X 90 cm
- Calibre 0.25 mm
- Resiste a bajas temperaturas

Talla: unitalla

Bajo la norma:

EN343
NMX-S-042-1987

az
Rj



Uniformes de Querétaro

DZ1008

Impermeable gabardina
con capuchina

Talla: M, L, XL, XXL

■ AM
■ AZ



Bajo la norma:
EN343
NMX-S-042-1987

• CARACTERÍSTICAS

- Calibre 0.35 mm
- 4 Broches plásticos de cerrado a presión tipo jordao
- Apertura para acceder a bolsa de pantalón
- Libre de partes metálicas
- Diseño amplio
- Para uso de trabajo pesado y continuo

DZ1009

Impermeable de 2 piezas
con capucha

CARACTERÍSTICAS

- Calibre 0.35 mm
- 4 Broches plásticos de cerrado a presión tipo jordao
- Elástico en cintura para ajuste del pantalón
- Libre de partes metálicas
- Diseño amplio

Talla: M, L, XL, XXL

Bajo la norma:

EN343
NMX-S-042-1987

■ AM
■ AZ



DZ1010

Impermeable tipo capamanga

CARACTERÍSTICAS

- Calibre 0.35 mm
- 5 Broches plásticos de cerrado a presión tipo jordao
- Libre de partes metálicas
- Diseño amplio 2 m x 1.35 m

Talla: unltalla

Bajo la norma:

EN343
NMX-S-042-1987

■ AM
■ AZ



DZ1005

Impermeable de 2 piezas con capucha y reflectante

Talla: M, L, XL, XXL

- NJ
- AZ
- RJ
- VD
- AM



• CARACTERÍSTICAS

- Reflejante textil de 2"/5 cm en brazos, pecho, espalda y tobillos
- Ventilación en espalda con tela de malla y ojillos en axilas
- Solapa de protección en cierre
- Cierre tipo zipper reforzado
- Gorro integrado con cordón de ajuste, terminación en campana / bellota y bolsa portagorro en zona de cuello

Bajo la norma:
EN343
NMX-S-042-1987

DZ1006

Impermeable de 2 piezas tipo pescador

CARACTERÍSTICAS

- Hebillas tipo correderas plásticas con separador
- Reflejante plastificado de 2" / 5 cm en hombros, brazos, cintura y piernas
- Fabricado con tela de 75% PU / PVC y 25% poliéster
- Broches plásticos de cerrado a presión distribuidos en cuello, brazos, tobillos, cintura y bragueta

Talla: M, L, XL, XXL

Bajo la norma:

EN343
NMX-S-042-1987

NJ



DZ1001

Impermeable tipo gabardina largo de alta visibilidad con reflectante

CARACTERÍSTICAS

- Reflejante textil de 2" / 5 cm en brazos, pecho y espalda
- Ventilación en espalda con tela de malla y ojillos en axilas
- Solapa de protección para cierre
- Cierre tipo zipper reforzado
- 5 Broches plásticos de cerrado a presión

TALLA: M, L, XL, XXL

Bajo la norma:

EN343
NMX-S-042-1987


NJ
 AZ
 VD



Protección en la
Práctica



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



SB1004

Respirador media cara
P/2 cartuchos




CARACTERÍSTICAS

- Equipado con un sistema de entrada tipo bayoneta
- Presenta un diseño que incorpora 1 válvula de exhalación y 2 de inhalación, contribuyendo a nivelar la resistencia respiratoria
- Cuenta con 1 arnés de ajuste de 2 puntos para mayor comodidad

SB1005

Cartucho para vapores orgánicos
y gas ácido



CARACTERÍSTICAS

- Con carbón activado
- Filtro para hasta 2,000 ppm

SB1006 N95

Mascarilla desechable tipo concha
N95



CARACTERÍSTICAS

- Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC
- Medio filtrante electroestático que retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite
- Esponja interior de poliuretano hipoalergénico
- Eficiencia mínima del 95%

SB1007 N95V

Mascarilla desechable tipo concha
N95V C/válvula



CARACTERÍSTICAS

- 2 Ligas de ajuste
- Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC
- Medio filtrante electroestático que retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite
- Esponja interior de poliuretano hipoalergénico
- Válvula de exhalación

SB1008 N95CA

Mascarilla desechable tipo
concha N95 C/ carbón activado



CARACTERÍSTICAS

- 2 Ligas de ajuste
- Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC
- Medio filtrante con carbón activado para retener partículas y neblinas que contienen aceite
- Esponja interior de poliuretano hipoalergénico
- Eficiencia mínima del 95%

SB1009 N95CAV

Mascarilla desechable tipo concha
N95 C/carbón activado y válvula



CARACTERÍSTICAS

- 2 Ligas de ajuste
- Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC
- Medio filtrante con carbón activado para retener partículas y neblinas que contienen aceite
- Esponja interior de poliuretano hipoalergénico
- Válvula de exhalación





PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



Protección contra incendios

SP1022

Detector de humo

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación de batería de 9V
- Incluye la batería
- Sensor fotoelectrónico
- Sonido de la alarma 85 dB
- Botón de prueba para funcionamiento de bocina
- Luz led interior parpadeante cada 40 segundos para revisión de funcionamiento



Uniformes de Étaro



Nuestras sucursales

Sucursal Cimatario Qro.:



Dirección: Av. Constituyentes 65 Pte. Col. Cimatario, Querétaro, Qro. 76030

Teléfono: 442-216-0561

WhatsApp: 442-748-0561

Email: contacto@uniformesdequeretaro.com



Sucursal El Jacal Qro.:



Dirección: Av. Paseo Constituyentes 216 Col. El Jacal, Querétaro, Qro. 76180

Teléfono: 442-216-0787

WhatsApp: 442-833-3281

Email: drchef.jacal@gmail.com



Sucursal León Gto.:



Dirección: San José el Alto, León de los Aldama, Geo. 37545

Teléfono: 477-167-6687

WhatsApp: 442-341-9542

Email: ventas.leon@uniformesdequeretaro.com



Uniformes de
Querétaro



uniformes.qro